

HYBRID STEPPING MOTOR LM28HS51-0674-17SK5


REV	A

General specification		Electrical specification	
Step angle	1.8° ±5%	Rated voltage	6.164V
Number of phase	2	Rated current	0.67A
Insulation resistane	100MΩmin. (500V DC)	Resistance per phase	9.2Ω ±10%
Insulation class	Class B	Inductance per phase	5mH ±20%
Rotor inertia	18g.cm^2	Holding torque	80mN.m
Mass	0.18kg	Detent torque	8mN.m

Wiring diagram



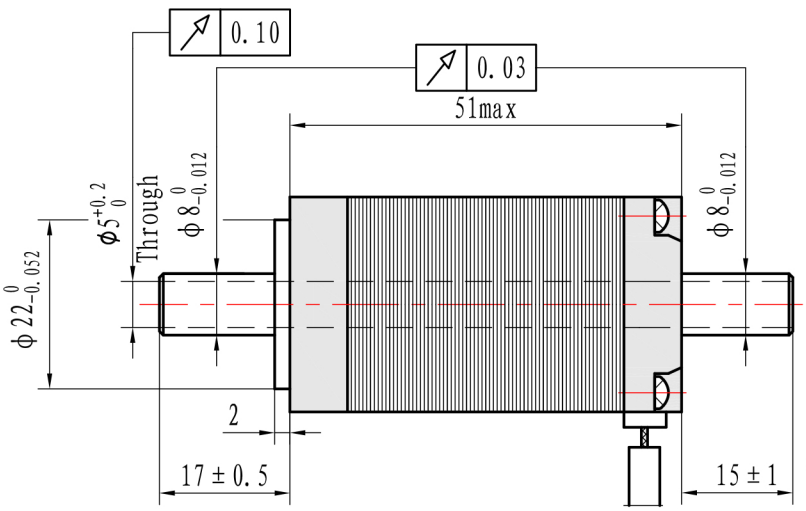

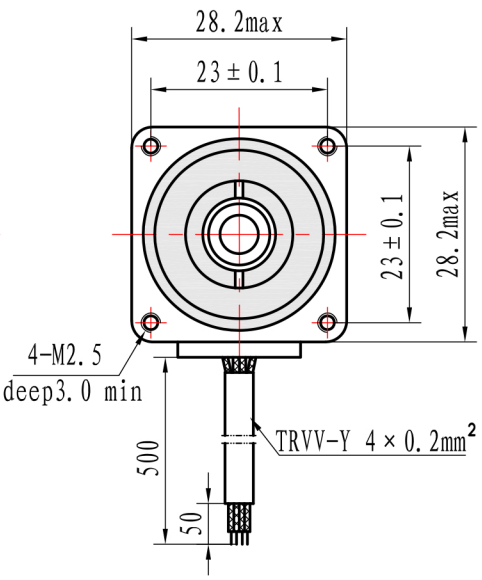

标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计	LJ		标准化		图样标记	重量	比例
			批准				
审核							
工艺			日期	2021.01.14	共 1 张	第 1 张	